


全居室照明付・全窓カーテンレール付（小窓にはロールスクリーン）及び網戸付

建物四周に窓を適切に配置し
採光・通風を確保




S : 1/100

■ ■ 電氣設備凡例 ■ ■

- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--------|---|------------------|---|--------|---|------------------|---|--------|---|------------------|---|--------------------|---|-----------|---|---------------|---|------------|---|--|---|-----------|---|-----------|---|-----------|---|-----------|---|-----------|---|-----------|---|-----------|---|-----------|---|-----------|---|-----------|---|-----------|---|-----------|---|-----------|---|-----------|---|-----------|---|-----------|---|-----------|---|-----------|---|-----------|---|-----------|---|-----------|---|-----------|---|-----------|---|-----------|---|-----------|---|-----------|---|-----------|---|-----------|---|-----------|---|-----------|---|-----------|---|-----------|---|-----------|---|-----------|---|-----------|---|-----------|---|-----------|---|-----------|---|-----------|---|-----------|---|-----------|---|-----------|---|-----------|---|-----------|---|-----------|---|-----------|---|-----------|---|-----------|---|-----------|---|-----------|---|-----------|---|-----------|---|-----------|---|-----------|---|-----------|---|-----------|---|-----------|---|-----------|---|-----------|---|-----------|---|-----------|---|-----------|---|-----------|---|-----------|---|-----------|---|-----------|---|-----------|---|-----------|---|-----------|---|
|  | 片切スイッチ |  | H1/2 1/2インチバヨネット |  | 3路スイッチ |  | H1/2 1/2インチバヨネット |  | 4路スイッチ |  | H1/2 1/2インチバヨネット |  | バイワイアスイッチ
(3線用) |  | 2線式自動スイッチ |  | 常管用24時間換気スイッチ |  | 24時間換気スイッチ |  | (4in1) 換気・暖房・換気・ホタル
DL 換気 (DL) 暖房 (DL) 換気・ホタル
DL 換気 (DL) 暖房・換気・ホタル
DL 換気 (DL) 暖房・換気・ホタル
DL 換気 (DL) 暖房・換気・ホタル |  | 2口2重コンセント |  | 1口2重コンセント |  | 2口2重コンセント |  | 1口2重コンセント |  | 2口2重コンセント |  | 2口2重コンセント |  | 2口2重コンセント |  | 2口2重コンセント |  | 2口2重コンセント |  | 2口2重コンセント |  | 2口2重コンセント |  | 2口2重コンセント |  | 2口2重コンセント |  | 2口2重コンセント |  | 2口2重コンセント |  | 2口2重コンセント |  | 2口2重コンセント |  | 2口2重コンセント |  | 2口2重コンセント |  | 2口2重コンセント |  | 2口2重コンセント |  | 2口2重コンセント |  | 2口2重コンセント |  | 2口2重コンセント |  | 2口2重コンセント |  | 2口2重コンセント |  | 2口2重コンセント |  | 2口2重コンセント |  | 2口2重コンセント |  | 2口2重コンセント |  | 2口2重コンセント |  | 2口2重コンセント |  | 2口2重コンセント |  | 2口2重コンセント |  | 2口2重コンセント |  | 2口2重コンセント |  | 2口2重コンセント |  | 2口2重コンセント |  | 2口2重コンセント | |
|---|--------|---|------------------|---|--------|---|------------------|---|--------|---|------------------|---|--------------------|---|-----------|---|---------------|---|------------|---|--|---|-----------|---|-----------|---|-----------|---|-----------|---|-----------|---|-----------|---|-----------|---|-----------|---|-----------|---|-----------|---|-----------|---|-----------|---|-----------|---|-----------|---|-----------|---|-----------|---|-----------|---|-----------|---|-----------|---|-----------|---|-----------|---|-----------|---|-----------|---|-----------|---|-----------|---|-----------|---|-----------|---|-----------|---|-----------|---|-----------|---|-----------|---|-----------|---|-----------|---|-----------|---|-----------|---|-----------|---|-----------|---|-----------|---|-----------|---|-----------|---|-----------|---|-----------|---|-----------|---|-----------|---|-----------|---|-----------|---|-----------|---|-----------|---|-----------|---|-----------|---|-----------|---|-----------|---|-----------|---|-----------|---|-----------|---|-----------|---|-----------|---|-----------|---|-----------|---|-----------|---|-----------|---|-----------|---|-----------|---|-----------|---|-----------|---|-----------|---|-----------|---|-----------|---|-----------|---|

■ ■ 電気関連高さ凡例 ■ ■

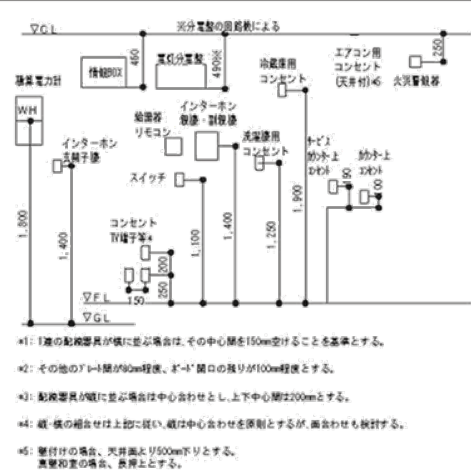

【サッシ凡例】

H	引込線
TS	タテ線
F	FIX

2004
 H#6520
 F / 防犯記
 ES

凡からの内法高さ
 サッシ記号とサイズ
 ト: 透明 火: 型 / 防犯: 防犯合わせガラス
 K 格子入りガラス
 ES: 防犯シャッター
 PA: 網入りガラス
 ED: 非燃樹脂被ガラス
 ED 防犯ドア

上記防火設備でない場合は: — 表示

- ※F50260の場合のみサッシ記号を外(右)に【侵入防止】と記入
- ※手動換気プレスはサッシ記号を外(右)に【換気B】と記入
- ※「手動シャッター」・【電動シャッター】はサッシ記号を外(下側)に記入
- 4. 段目をBと記載した場合も、手動シャッターの記載をする
- ※すべて4. 方枠(1 階閉鎖し出し窓のみ、3 方枠)とする
- ※網開閉換気サッシ、横開サッシは仕上表による
- ※日射遮蔽型、日射抑制型は仕上表による
- ※ガラス仕様が仕上表による

開口部の侵入防止対策【住宅性能表示】

a: 住戸の出入口
b: 地面から開口部の下端までの高さが2m以下、またはバルコニー等から開口部の下端までの高さが2m以下であって、かつ、バルコニー等から当該開口部までの水平距離が0.9m以下であるもの（aに該当するものを除く）
c: a及びbに該当するもの以外のもの

【内部建具凡例】

ドア	①	ガラスドア
	②	フラッシュドア
	③	フラッシュドア表示兼付
	④	フラッシュドア開仕切兼付
引戸	⑤	ガラス引戸
	⑥	フラッシュ引戸
	⑦	フラッシュ引戸表示兼付
折戸	⑧	1F折戸
	⑨	1. 2F折戸
	⑩	2F折戸
	⑪	1F折戸 土間収納用
	⑫	1. 2F折戸 土間収納用

△ 2 2100

※建具高さは2400とする
※建具高さが2100の場合は後ろに2100と記載する

長期優良住宅

省令準耐火仕様

1 F: 49.68m²

2 F: 52.17m²

TOTAL: 101.85m² (30.80坪)

3 号地 1 階平面図

※トイレは長手方向に貼る