別添図面３

日野町　森林整備計画　公益的機能別ゾーニング図面
特に効率的な施業が可能な森林

特に効率的な施業が可能な森林（生産適地）の抽出条件

区　　分	項　　目	内　　容
生産効率性	幹線までの距離	林道、林業専用道、国道、県町、市町村道の350m範囲内もしくは350m範囲外の勾配30°以下
災害発生リスク	家屋からの距離	2kmより遠い
	斜面勾配・地形	25度未満若しくは25度以上の平衡・凸地形（25度以上の凹地形以外）
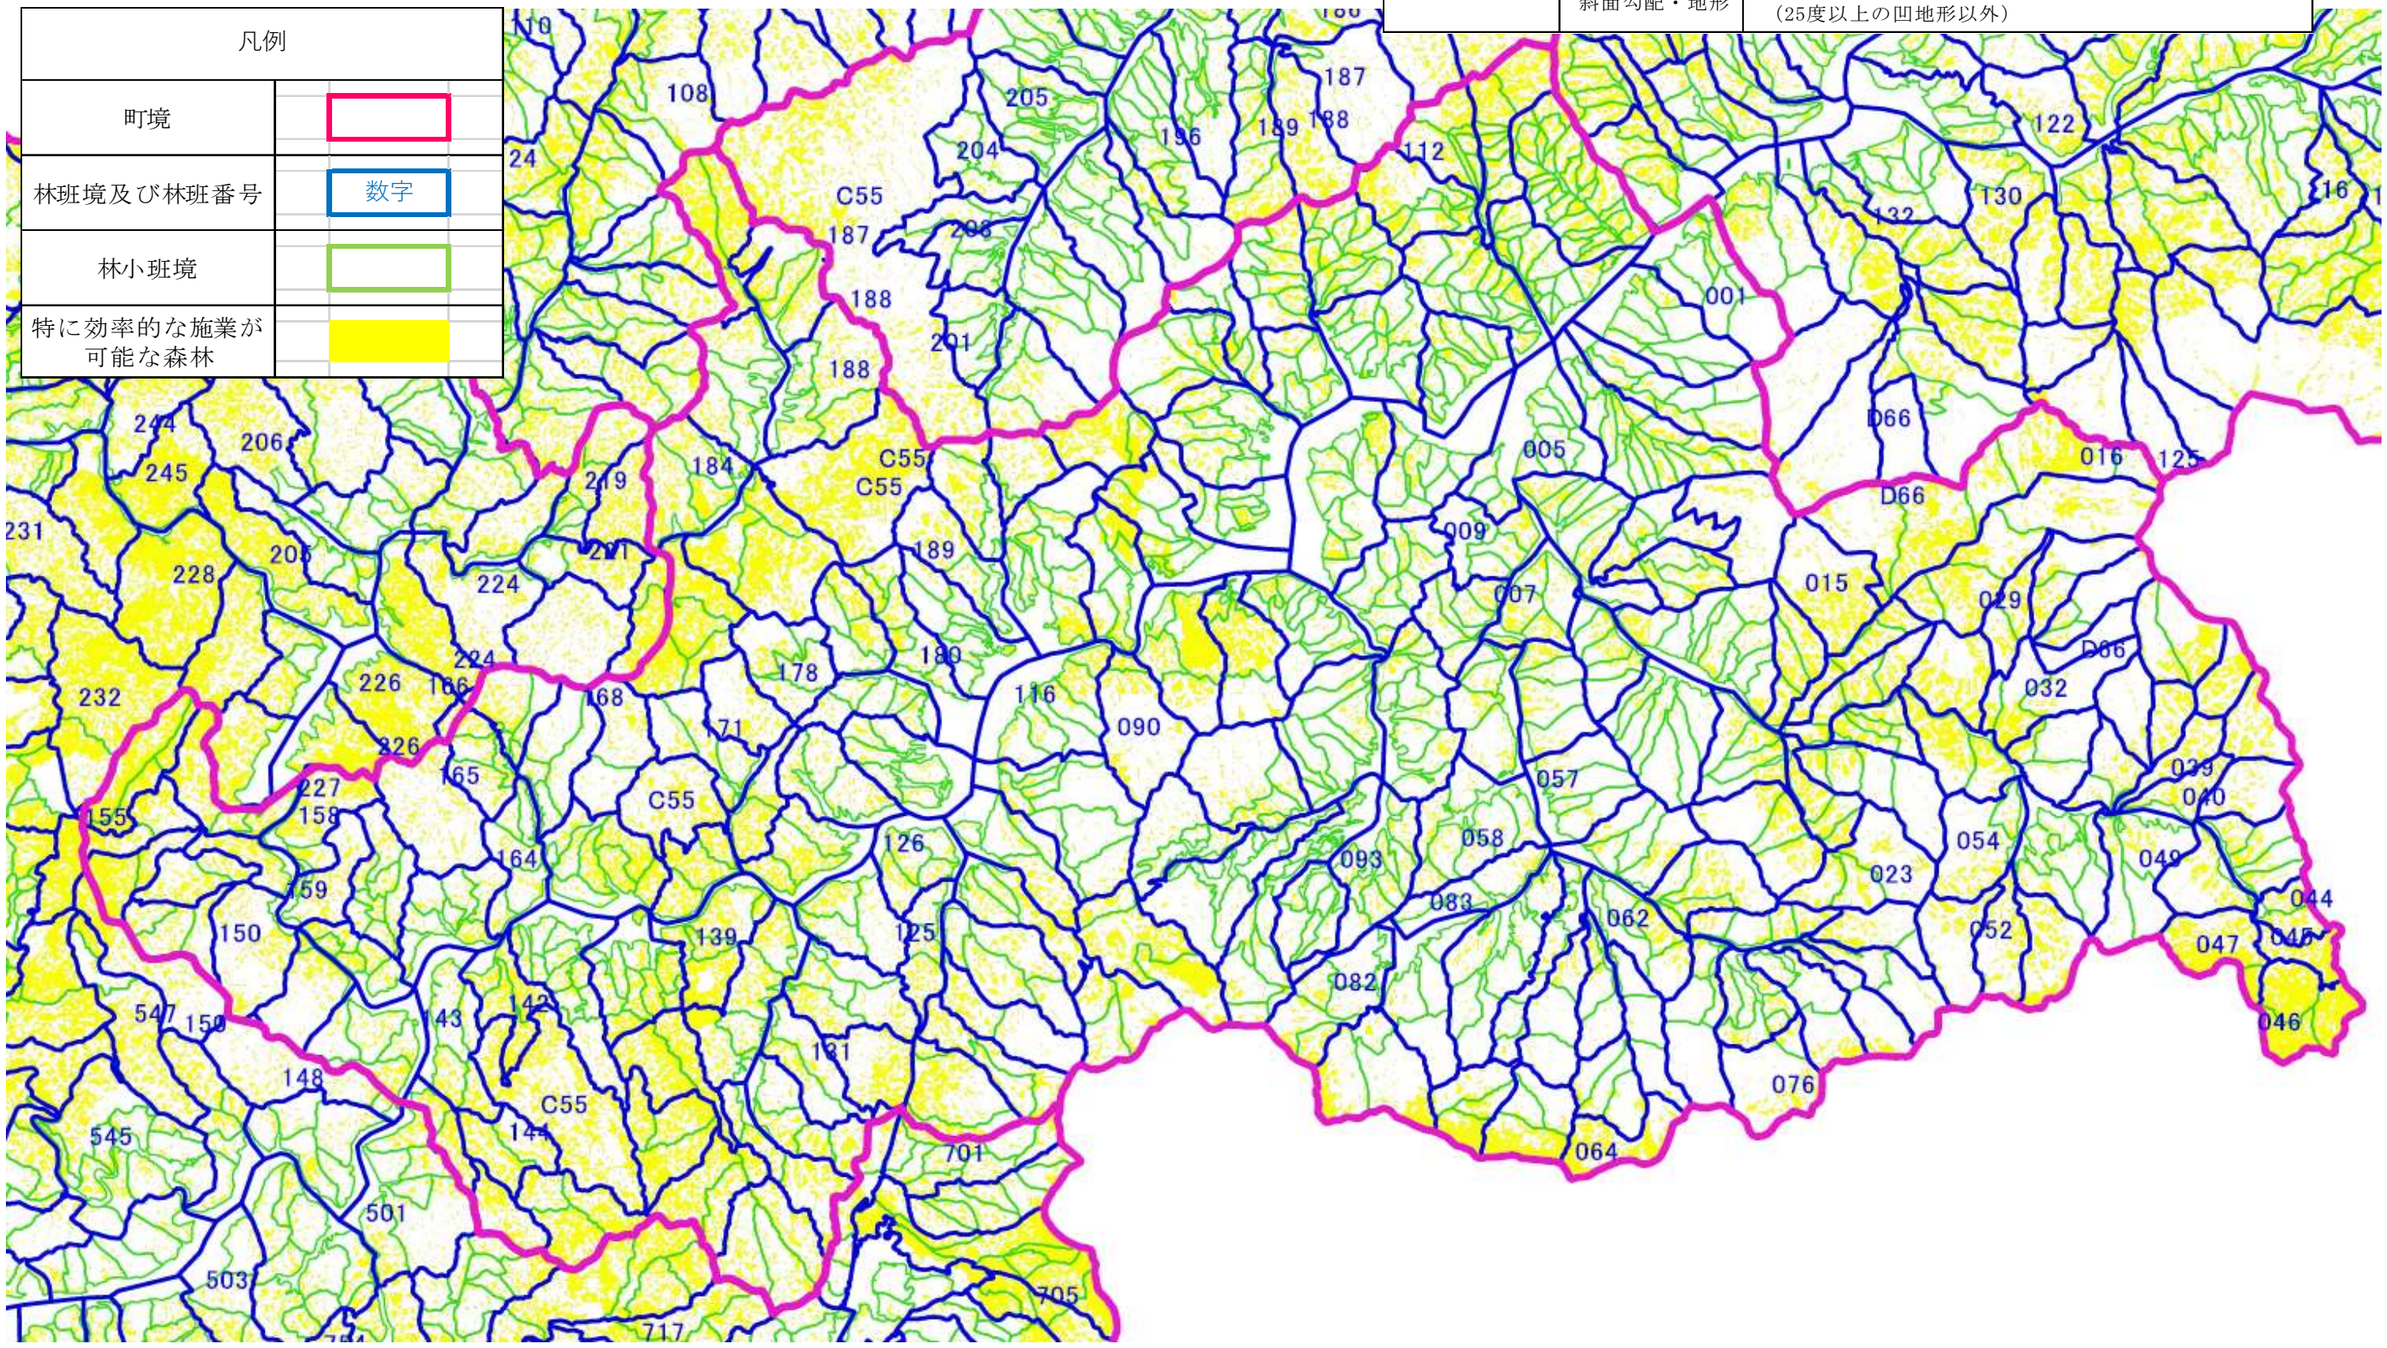
凡例	
町境	
林班境及び林班番号	数字
林小班境	
特に効率的な施業が可能な森林